

---

# FICHE TECHNIQUE

---

Poubelles de bureau



## POUBELLES FIRE EX, AVEC SYSTÈME ANTI-FEU

Prévention des risques d'incendie sur le lieu de travail (production, secteur administratif et tous les secteurs destinés à recevoir du public) Anti-feu - l'éteuffoir spécialement conçu étouffe immédiatement tout départ de feu

Le couvercle étouffoir empêche l'afflux d'oxygène étouffant ainsi les débuts d'incendies.

Ces poubelles sont prévues pour intérieur.

Corps et étouffoir en tôle d'acier peinte ou en inox.

Contrôle TÜV/GS



Ces poubelles sont idéales pour les bureaux.

Variantes					
<b>Volume</b>	16 litres	24 litres	30 litres	60 litres	75 litres
<b>Diamètre</b>	245 mm	295 mm	344 mm	392 mm	380 mm
<b>Hauteur</b>	340 mm	370 mm	415 mm	630 mm	750 mm
<b>Couleurs</b>	Référence	Référence	Référence	Référence	Référence
<b>Inox</b>	1.5-370113	1.5-370114	1.5-370115	1.5-370125	-
<b>Rouge Ral 3000</b>	1.5-370001	1.5-370003	1.5-370007	1.5-370060	1.5-370014
<b>Gris Ral 7035</b>	1.5-370066	1.5-370040	1.5-370041	1.5-370074	1.5-370015
<b>Blanc</b>	1.5-370002	1.5-370004	1.5-370008	1.5-370059	1.5-370013

## POUBELLES FIRE EX MURAL




Prévention des risques d'incendie sur le lieu de travail (production, secteur administratif et tous les secteurs destinés à recevoir du public)

Anti-feu, l'éteignoir spécialement conçu étouffe immédiatement tout départ de feu. Le couvercle étouffoir empêche l'afflux d'oxygène étouffant ainsi les débuts d'incendies.

Ces poubelles sont prévues pour intérieur et sont munies d'un support mural inclinable ou suspendues avec serrure triangulaire.

Corps et étouffoir en tôle d'acier peinte époxy.

Contrôle TÜV/GS

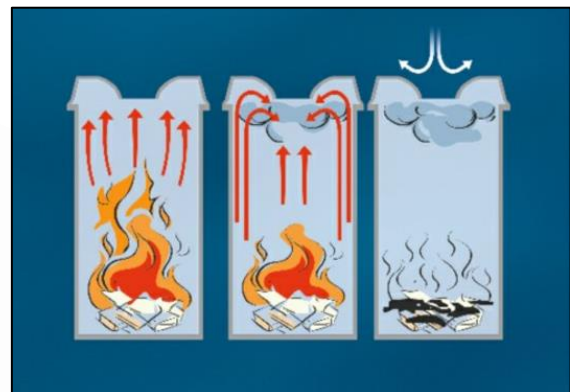

Variantes	Support inclinable		Support suspendu	
	16 litres	24 litres	16 litres	24 litres
<b>Volume</b>	16 litres	24 litres	16 litres	24 litres
<b>Diamètre</b>	245 mm	295 mm	245 mm	295 mm
<b>Hauteur</b>	340 mm	370 mm	340 mm	370 mm
<b>Couleurs</b>	Référence	Référence	Référence	Référence
<b>Rouge Ral 3000</b>	1.5-370300	1.5-370307	1.5-370314	1.5-370321
<b>Gris Ral 7035</b>	1.5-370303	1.5-370310	1.5-370317	1.5-370324